

Instrukcja otwarcia podpisanego pliku i weryfikacji podpisu, za pomocą aplikacji

SZAFIR Weryfikująca 1.0

Aby otworzyć i zweryfikować podpisany dokument należy uruchomić aplikację „Szafir Weryfikująca”




UWAGA! Aby aplikacja mogła przeprowadzić proces weryfikacji wymagane jest aby miała połączenie z internetem. W przypadku użytkowania aplikacji w sieci z serwerem proxy należy w opcji „konfiguracja” skonfigurować ustawienia sieciowe (zobacz Dodatek 1, konfiguracja ustawień sieciowych dla sieci z serwerem proxy)


Aby rozpocząć proces weryfikacji klikamy „weryfikuj e-podpis”




W oknie które się pojawi klikamy przycisk „Wybierz”, aby wczytać plik z podpisem który chcemy zweryfikować.

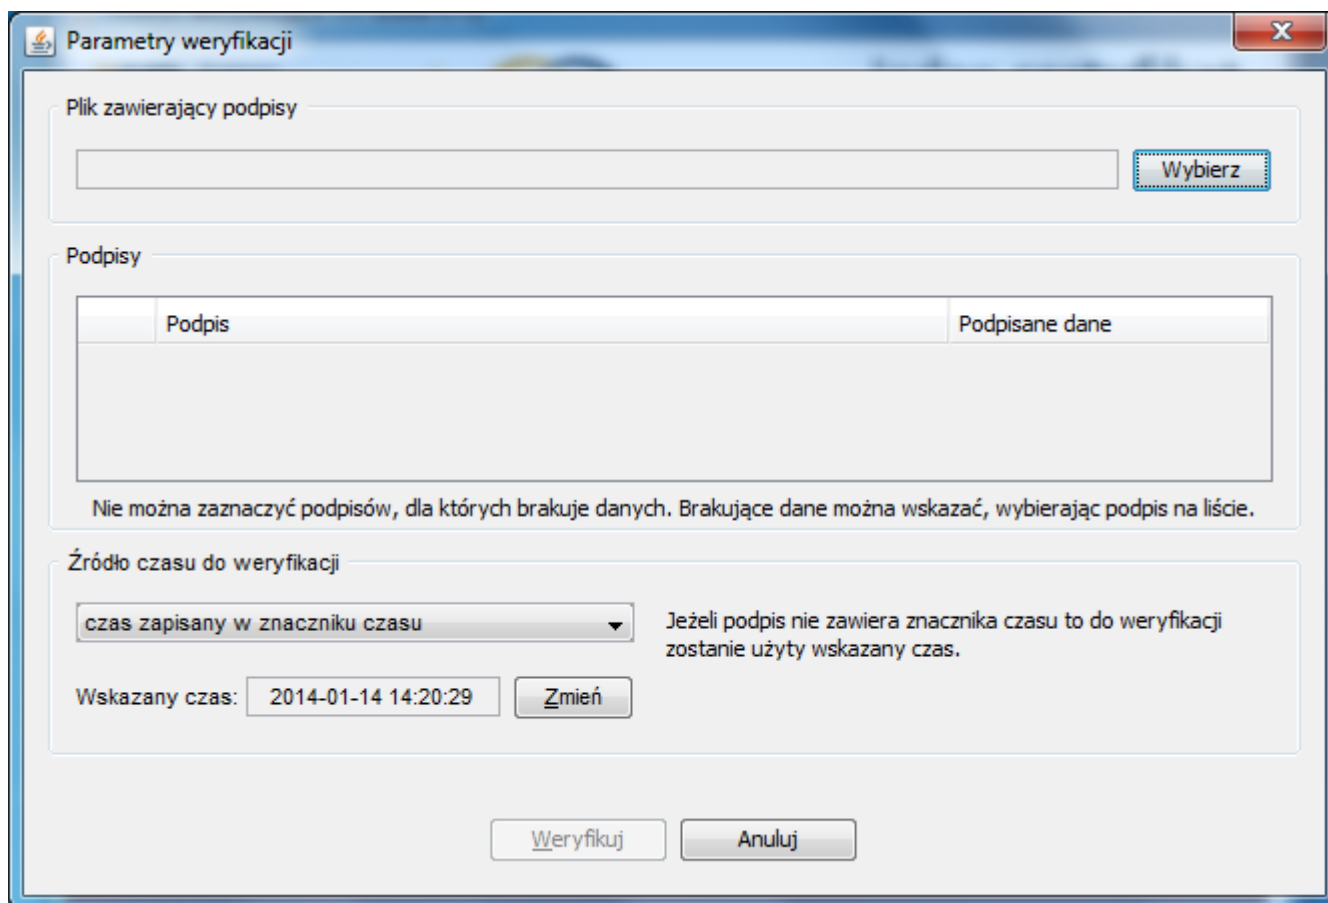


Przechodzimy do lokalizacji w której się znajduje podpisany plik (plik w formacie .SIG) który chcemy zweryfikować, wybieramy go i zatwierdzamy klikając „Wybierz”

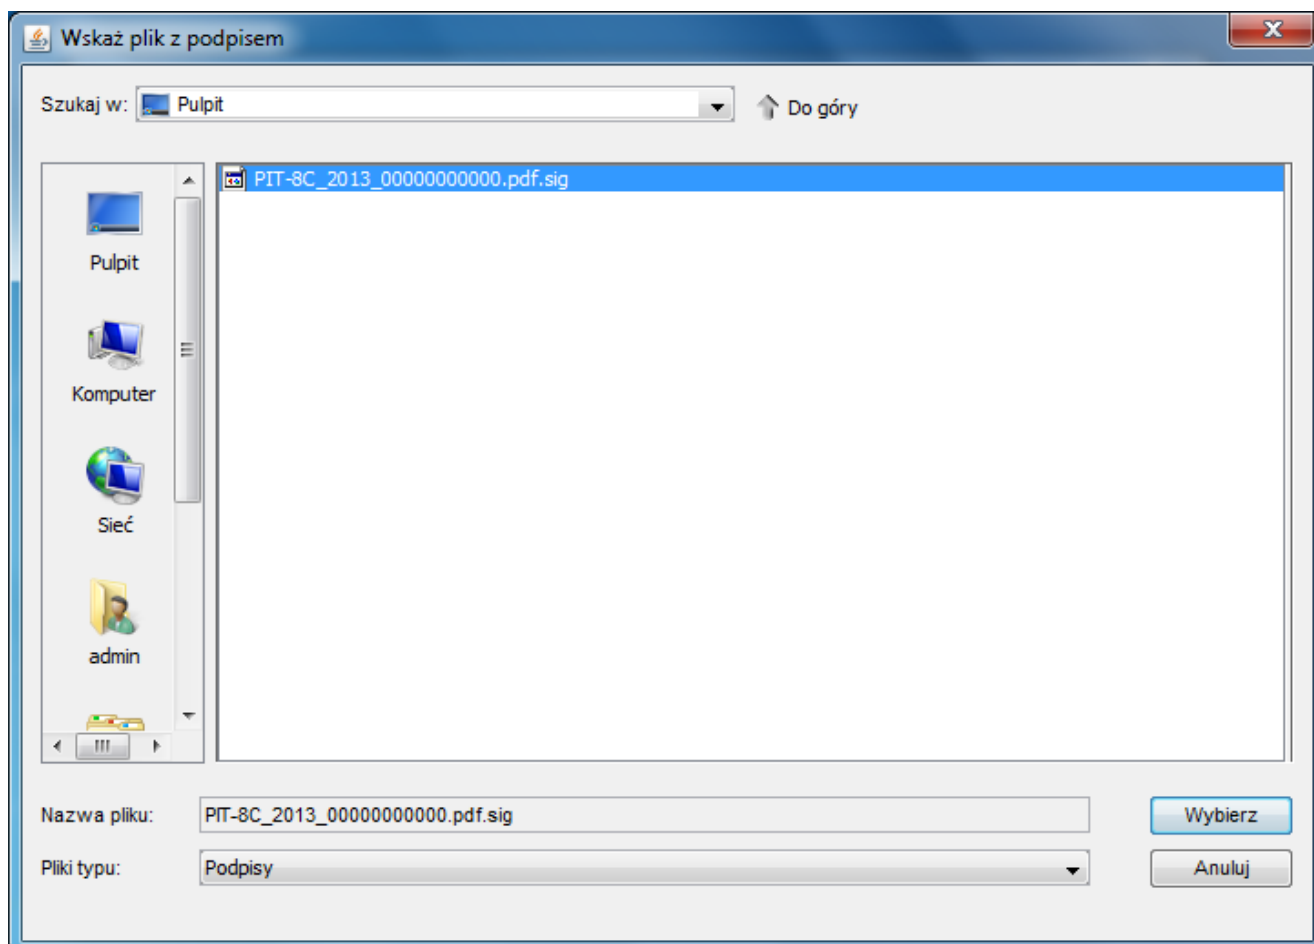

Po zaimportowaniu pliku klikamy „Weryfikuj”

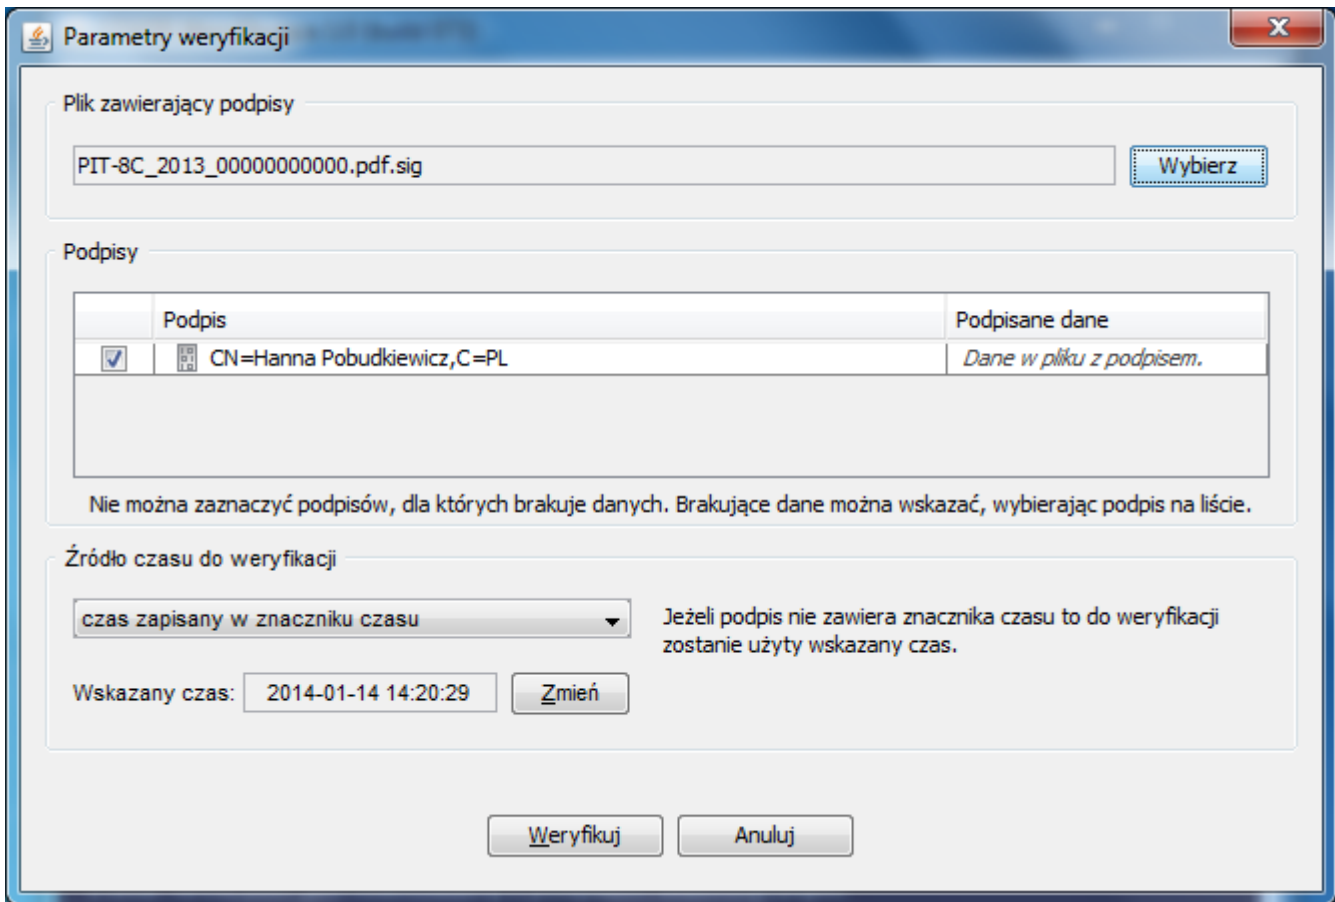

Nastąpi proces weryfikacji podpisu, zaś w polu „Wynik weryfikacji” pojawi się wynik tego procesu.

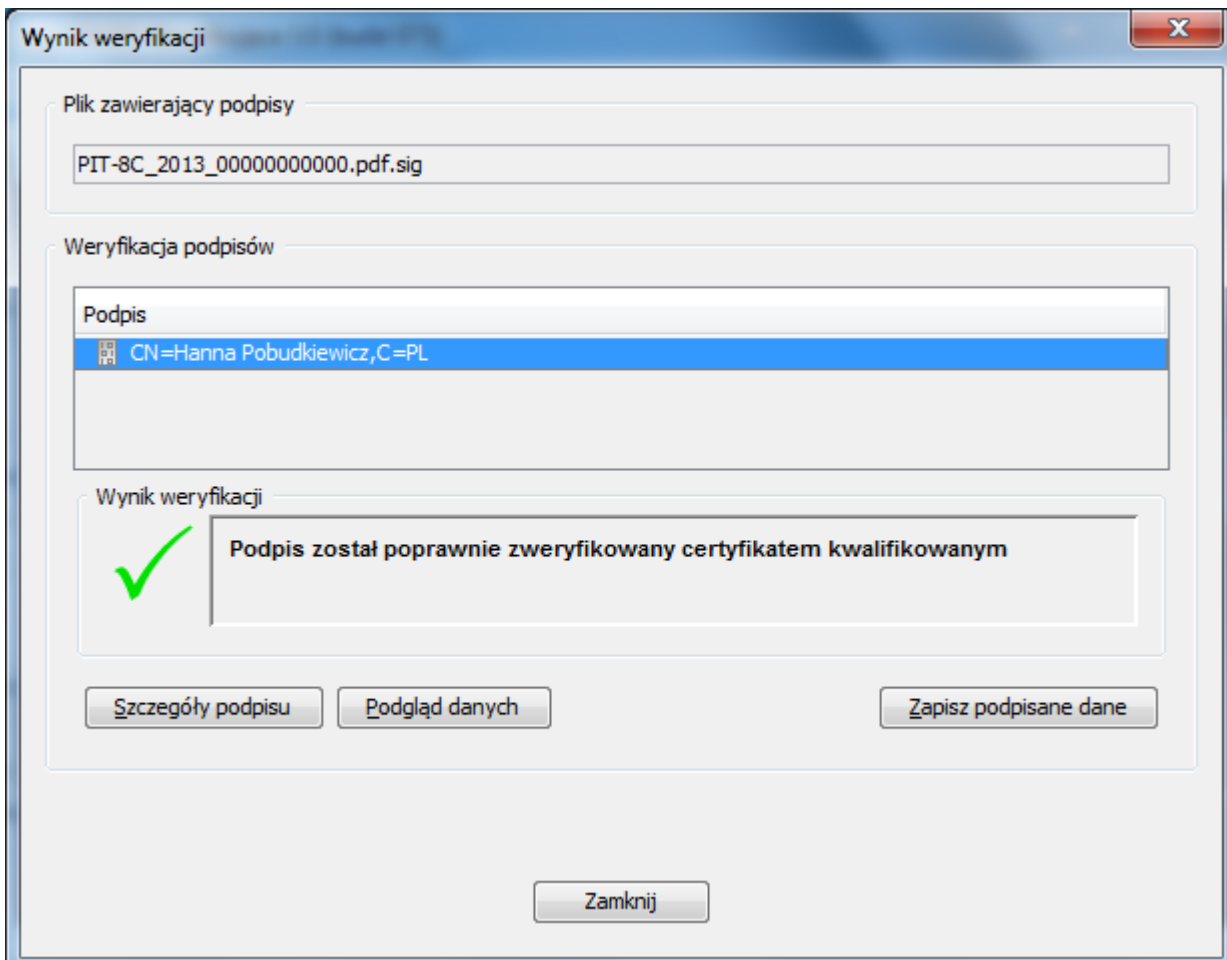


Weryfikacja może się zakończyć się trzema wynikami:



Taki wynik oznacza, że podpis został zweryfikowany poprawnie, a podpisane dane nie zostały zmodyfikowane.




Taki wynik oznacza, że dane nie zostały zmodyfikowane, ale nie można zweryfikować podpisu ponieważ aplikacja nie ma dostępu do internetu, w takim wypadku należy podłączyć komputer do internetu, albo skonfigurować poprawnie ustawienia sieciowe aplikacji (zobacz Dodatek 1, konfiguracja ustawień sieciowych dla sieci z serwerem proxy)

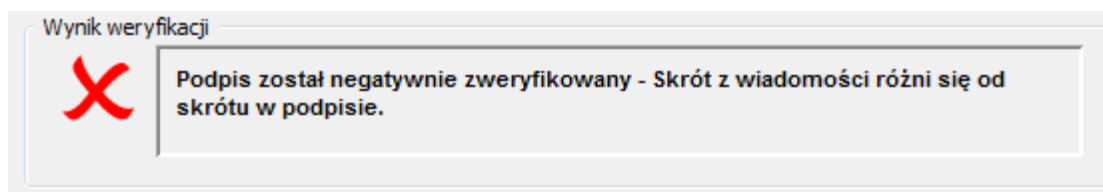

Taki wynik oznacza, że dane zostały zmodyfikowane po podpisaniu.

Za pomocą przycisku „Podgląd danych” można obejrzeć podpisane dane, natomiast za pomocą przycisku „Zapisz podpisane dane” można zapisać podpisane dane na dysku twardym.



Aby zakończyć działanie aplikacji należy kliknąć „Zamknij”

A następnie za pomocą „X” w oknie aplikacji „SZAFIR Weryfikująca” zamknąć aplikację



Dodatek 1, konfiguracja ustawień sieciowych dla sieci z serwerem proxy

W celu skonfigurowania ustawień sieciowych należy zaznaczyć pole „Włącz ustawienia serwera proxy”, a następnie wybrać odpowiedni typ proxy (HTTP lub HTTPS), oraz uzupełnić pola:

- Host (adres serwera proxy)
- Port (port serwera proxy)
- Użytkownik (jeśli serwer proxy wymaga autoryzacji)
- Hasło (jeśli serwer proxy wymaga autoryzacji)

Konfiguracja

Parametry interfejsu

Język aplikacji: Polski

Magazyn certyfikatów

Magazyn certyfikatów i list CRL

Ustawienia sieciowe

Włącz ustawienia serwera proxy

HTTP Proxy HTTPS Proxy

Host:

Port:

Użytkownik:

Hasło:

Nie używaj serwera proxy do adresów zaczynających się od:

Użyj średników (;) do oddzielenia wpisów.

Pomoc OK Anuluj

Kończymy konfigurację klikając „OK”